

# Comshade®

TISSUS POUR VOILE D'OMBRAGE  
HAUTE RÉSISTANCE



*COMSHADE® est un voile d'ombrage unique et innovant de haute résistance. Sa capacité à supporter de fortes tensions permet une utilisation idéale dans des structures commerciales ou architecturales. Ces stabilisants d'UV permettent de maintenir résistance et stabilité dans des conditions extrêmes de chaleur.*



*Nouvelles couleurs  
pour 2010*

  
**polyfab™**  
Australia

# Comshade® TISSUS POUR VOILE D'OMBRAJE HAUTE RÉSISTANCE



Comshade® est idéal pour les infrastructures autorisées à supporter des charges élevées à la traction.

Comshade® offre un excellent rapport poids/résistance

Comshade® est testé à la chaleur le rendant plus facile d'utilisation. Le produit repose ainsi à plat évitant de rouler pendant qu'il est coupé et cousu, permettant un gain de temps et un coup de fabrication moins élevé.

Comshade® a un faible pouvoir de rétrécissement tout en maintenant une haute résistance, une grande stabilité et une protection à 90% contre les UV

Comshade® offre une variété de 16 couleurs différentes.

Comshade® est fabriqué selon de hauts critères de qualité et offre une protection UV garantie 10 ans.

Comshade® est fabriqué à partir de résine vierge et traité avec le stabilisateur d'UV Ciba Speciality Products.

Pour toutes informations et conditions sur nos garanties, veuillez consulter le site: [www.polyfab.com.au](http://www.polyfab.com.au)

Comshade® est fabriqué selon les normes Australiennes: AS 4174 - 1994




## PRÉSENTATION

Nouvelles couleurs pour 2010

Copper

Merlot

Platinum

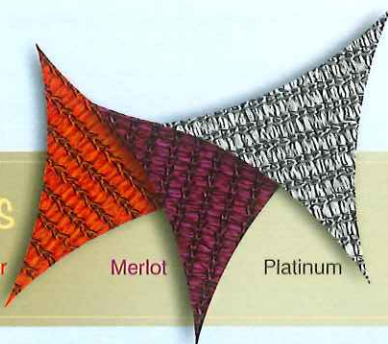

Comshade® est aussi disponible en 13 différents coloris.



Porcelain



Cappuccino



Café Noir




Sandstone



Rust



Yellow



Aquamarine



Navy Blue




Black



Slate



Blue Gum



Light Green



Midnight Green

Les couleurs représentées ci dessus peuvent différer des couleurs réelles.

## Fiche technique

		CH	TR
Resistance Dechirure	N/5cm	799	2147
Allongement	%	83.5	63.0
Resistance Rupture	N	172	282
Force De Rupture	N		1861
Pression De Rupture	Kpa		3000

Couleurs	UVR%	Moyenne UPF	Facteur d'ombrage %
● Porcelain	96.1	41	77
○ Cappuccino	95.2	34	90
○ Café Noir	96.1	44	94
● Sandstone	95.2	28	87
○ Rust	95.7	27	90
○ Copper	96.4	44	92
○ Merlot	96.7	41	96
○ Yellow	97.4	55	79
● Aquamarine	95.8	35	93
● Navy Blue	98.2	99	98
○ Black	95.5	40	96
○ Slate	96.8	42	96
● Blue Gum	96.1	44	94
○ Platinum	93.8	17	94
○ Light Green	94.9	19	89
● Midnight Green	95.4	35	95

Disponibilité des piliers:

Pilier central 3.80\* 30m

Pilier droit 3.80\* 50m

● Pilier droit 6\* 30m

Poids moyen: 330gsm

Distribué par:



Polyfab Australia Pty Ltd  
 ABN 54 069 432 846  
 63 Frankston Gardens Drive  
 Carrum Downs VIC 3201 Australia  
 Téléphone +61 3 9770 8480  
 Fac-similé +61 3 9770 8483  
[www.polyfab.com.au](http://www.polyfab.com.au)